

カメラ一体型リモートコントロール パン・チルトヘッド

XU-81

屋内・屋外対応の ハイコストパフォーマンスモデル



- キヤノン製20倍レンズ搭載、高画質HD-SDI出力モデル
- 屋内外を問わない防塵防水構造、天吊り設置も可能
- 最低被写体照度0.6lux※1の高感度を実現
- 逆光環境下でも被写体を明るく映す、WDR※2機能搭載
- 優れた静音性と、放送局グレードのスムーズ&高速動作

※1: F1.6、1/60秒、フルゲイン時 ※2: ワイドダイナミックレンジ

2.1M
1/3型CMOS

光学20倍
デジタル12倍

HD-SDI

内蔵マイク
タリーランプ付

防塵防水
IP55

天吊り
設置可能



INNOVATION

In TV Optics Since 1958


Toward 100 years anniversary

設置環境	適用範囲	屋内・屋外一般※1
	動作環境	温度-15～+40℃(0℃以下は連続通電時とし、凍結しない場合)、湿度90%以下(結露無きこと)
	防塵・防水	IP55
	騒音	NC30以下(40°/s)、NC45以下(60°/s)
電源	耐風速	15m/s 正常動作 30m/s 動作可能 60m/s 非破壊
	電源	DC12V(10.8V～13.2V)※2
寸法/質量	最大消費電流	2A
	外形寸法	217(W)×311(H)×217(D)[mm](突起部を除く)
パンチルト部 及び制御部	質量	XU-81:約6.6Kg XU-81W:約7.0Kg
	パン/チルト角度	パン±180°/チルト-40°～+220°
	パン/チルト動作速度	標準モード時:0.3～40°/sec 高速モード時:0.3～60°/sec ※上掲出荷時は標準モード
	静止精度	±10'以下
	プリセット	OP-300使用時32ポジション(最大128ポジション)
	HD対応信号	1080/59.94i,1080/50i,720/59.94p,720/50p
	SDモニタ信号	NTSC/PAL(HD-SDI出力フォーマットに連動)
	映像出力	HD-SDI:BNC1系統 SDコンボジット:BNC1系統
	同期外部入力	BNC(BBsync/HD3値sync)
	制御I/F	D-sub9pin(RS-232C)1系統、RJ45(RS-422)1系統


パンチルト部 及び制御部	制御プロトコル	NUプロトコル(9,600bps)
	マイク	防水型マイク内蔵、MICOUT:RCA端子(モノラル)×1
	ウォッシャー	オプション
	ワイパー	オプション※3
カメラ部	撮像素子	1/3型 CMOS
	有効画素数	210万画素
	ズーム倍率	光学20倍(デジタルズーム12倍)
	焦点距離/F値	f=4.7mm～94mm[35mm換算:34-678mm]/F1.6-3.5
	水平画角	W59.4°-T3.0°(1920×1080)
	シャッタースピード	2、1/15、1/60、1/100、1/1000(OP-300使用時)
	ゲイン	AUTO/0dB,6dB,12dB,18dB,42dB(OP-300使用時)
	ホワイトバランス	AUTO/MANUAL/ATW(OP-300使用時)
	NDフィルター	オプション(OFF、1/32)※3
	フォーカス	AUTO/MANUAL(OP-300使用時)
	アイリス	AUTO/MANUAL
	ICR	ON/OFF
	WDR	ON/OFF
	AE制御	AUTO/MANUAL/NIGHT(OP-300使用時)
	映像反転	正立/天井吊り下げ対応
	画質調整	R・ゲイン、Bゲイン、輪郭補正
	最低被写体照度	0.6lux(F1.6、1/60、+42dB、50IRE)

※1:塩分により表面塗装が腐食することがあります。そのような環境下での設置をご検討の際には、お問い合わせください。 ※2:オプションのACアダプターが別途必要 ※3:XU-81Wには標準装備


■外観図

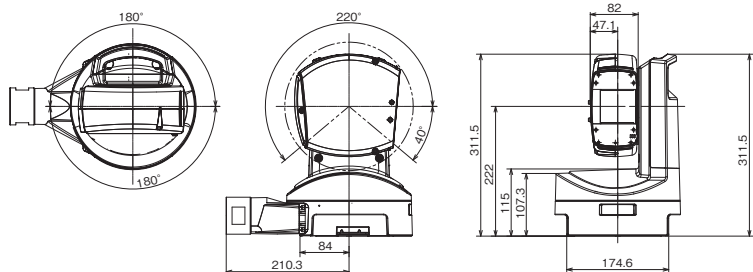

■背面図

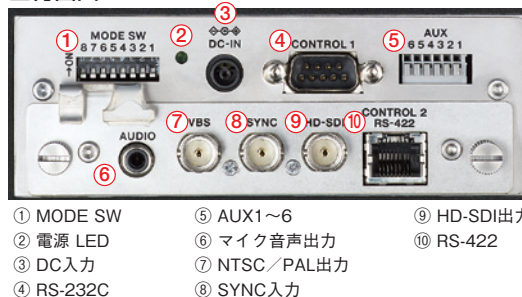

■システム構成例

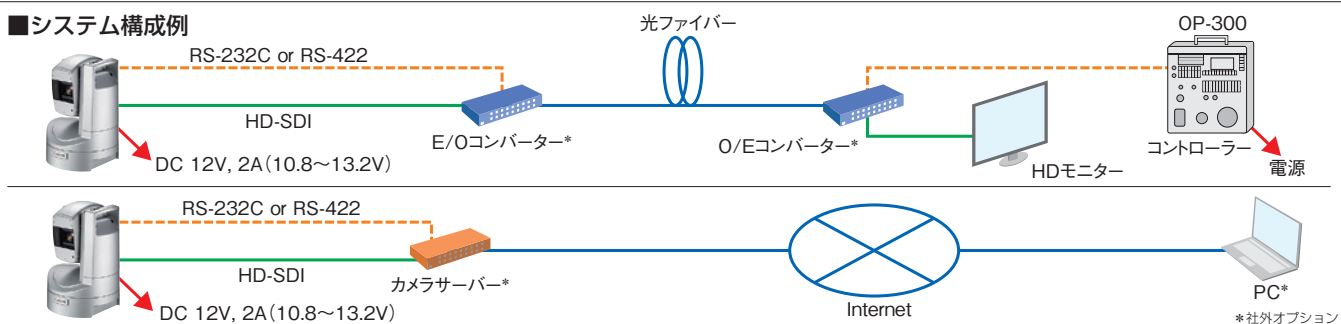

オプション製品

外付けウォッシャーユニット: WU-80

- ガラス面に液体を吹きかけて砂埃を除去します。

オプション製品の取り付けに関しましては、各販売店までお問い合わせください。

◆仕様・外観等はお断りなく変更することがあります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



©キヤノン放送・業務用映像機器 ホームページ

canon.jp/bctv

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 イメージングソリューション営業部
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 TEL(03)3740-3304

Canon

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

ワイパー・NDフィルター装着モデル

XU-81W

- ワイパーユニット、内蔵 ND フィルターにより屋外常設に適しています。



XU-81	標準価格(税別)	1,000,000 円
XU-81W	標準価格(税別)	1,200,000 円
WU-80	標準価格(税別)	200,000 円



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お問い合わせは

2015年4月現在

0415AB1

00469830